




# K'ALÉO, K'ARÉA & K'ALITE

La gamme de films minces organiques

Les hydrofuges sont destinés à limiter l'absorption d'eau de pluie des supports poreux. Les peintures à film mince, assurent la décoration (couleur, opacité) et une protection superficielle du support.

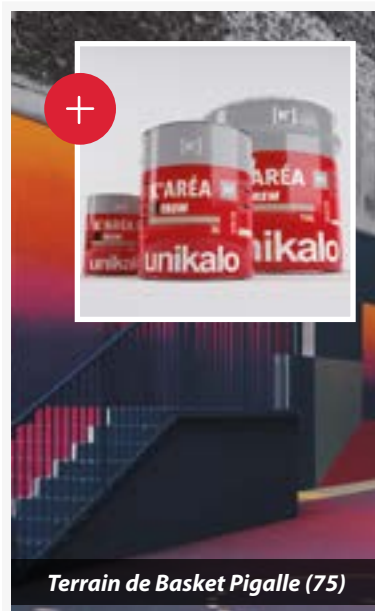

ZOOM SUR :

## K'ARÉA EXTREM

Peinture d'aspect mat minéral à base de résines acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivée d'un agent de protection du film encapsulé.

- + Technologie **EXTREM** (voir page 48)
  - >> Effet perlant maximum
  - >> Longévité extrême du film et des teintes
  - >> Grande résistance à l'encrassement biologique et atmosphérique

- + Très bonne applicabilité / répartition produit
- + Grand pouvoir garnissant sans projection
- + Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- + Grande blancheur
- + **En rénovation des anciens RPE et ETICS (K1)**

Terrain de Basket Pigalle (75)

⚠ En cas de rénovation d'un support déjà revêtu, une peinture film mince D2 ne s'applique que sur une ancienne peinture de même type, film mince D2. Voir le **tableau de compatibilité de recouvrement des systèmes** page 19.

# film mince D2

	PHASE	RÉSINES	TEINTES	RENDEMENT**	CONDITIONNEMENT	CLASSE EN 1062-1 (EVWA)	EFFET PERLANT	PERMÉABILITÉ	HYDROPHOBE	PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES	TENUE DES TEINTES	
HYDROFUGE D1	●	Polysiloxane	Incolore	1 à 4m <sup>2</sup> /L	3L & 16L	E1V2W1A0	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	NC	
												<b>K'ALÉO SILANE</b> Hydrofuge incolore à base de résine polysiloxane en phase solvant. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ralentit l'encrassement des fonds traités</li> <li>+ Diminue les risques de dégâts dus au gel</li> <li>+ Non filmogène, microporeux</li> <li>+ Conserve la structure du support</li> </ul>
FILMS MINCES D2 ORGANIQUES	●	Acrylique	Blanc, pastel et médium	6 à 8m <sup>2</sup> /L	16L	E3V2W2A0	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
												<b>K'ARÉA OKRYL</b> Peinture d'aspect mat à base de copolymères acryliques en phase aqueuse. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ne projette pas</li> <li>+ Bon pouvoir garnissant</li> </ul>
												<b>K'ARÉA OXANE</b> Peinture d'aspect mat à base de copolymères acryliques et siloxanes en phase aqueuse. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bon pouvoir garnissant, ne projette pas</li> <li>+ Bonne perméabilité à la vapeur d'eau</li> <li>+ Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'encrassement</li> </ul>
FILMS MINCES D2 PLIOLITE®	●	Acrylique & siloxane hybride	Blanc et toutes teintes	6 à 8m <sup>2</sup> /L	0,75L & 3L & 16L	E3V1W3A0	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
												<b>K'ARÉA EXTREM</b> Peinture d'aspect mat minéral à base de résines acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivée d'un agent de protection du film encapsulé. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Technologie <b>EXTREM</b> (voir page 48)</li> <li>+ Grand pouvoir garnissant sans projection</li> <li>+ Excellente perméabilité à la vapeur d'eau</li> <li>+ Grande blancheur et longévité très importante des teintes</li> </ul>
FILMS MINCES D2 PLIOLITE®	●	Acrylique	Blanc, pastel et médium	7 à 9 m <sup>2</sup> /L	16L	E3V1W2A0	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
												<b>K'ALITE S</b> Peinture d'aspect mat à base de copolymères acryliques en phase solvant. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bon pouvoir pénétrant, fixe les fonds légèrement pulvérulents</li> <li>+ Sec hors pluie en 2h</li> <li>+ Grande perméabilité à la vapeur d'eau</li> <li>+ Insaponifiable</li> </ul>
												<b>K'ALITE S ULTRA</b> Peinture d'aspect mat à base de résine Pliolite® en phase solvant. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bon pouvoir pénétrant, fixe les fonds légèrement pulvérulents</li> <li>+ Sec hors pluie en 2h</li> <li>+ Résultat sans reprise</li> <li>+ Grande perméabilité à la vapeur d'eau, insaponifiable</li> </ul>
FILMS MINCES D2 PLIOLITE®	●	Pliolite®	Blanc, pastel et médium	6 à 8m <sup>2</sup> /L	3L & 16L	E3V2W2A0CT	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
												<b>K'ALITE HYDRO</b> Peinture d'aspect mat à base de résine Hydro Pliolite® en phase aqueuse. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Excellente adhérence, ne projette pas</li> <li>+ Anti-carbonatation</li> <li>+ Excellente durabilité</li> </ul>

● Phase aqueuse

● Phase solvant

\* Marque déposée d'Omnova Solutions

\*\* Voir fiche technique